


۱- معرفی:

این محصول با بهره گیری از پردازنده داخلی، در صورت بروز خطر فعال گردیده و بازر داخلی آن با قدرت 100 دسیبل روشن خواهد شد.

۲- مشخصات فنی:

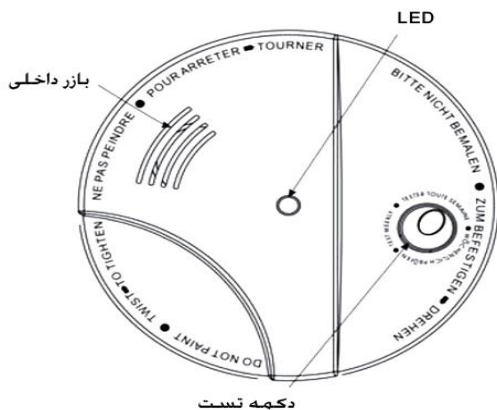

Model No.	PRH-9V	مدل
Power Supply	DC9V (*1 Battery)	منبع تغذیه
Alarm indicator	Red light and Sounder	نشاتگر آلام
Alarm Sound Pressure Level	>85dB (@ 3m)	فشار صوتی آژیر
Sensitivity	57°C (135°F)	حساسیت
LED Monitoring Signal	Flashing / 20 Sec	در حالت عادی LED
Working Temp.	-10° C ~ 50 °C	دمای کاری
Working humidity	10%~90% RH	رطوبت کاری
Dimension	Ø107 * 35 mm	ابعاد
Standard	ROHS/CE/ EMC(EN61000-4,EN50130)	دارای استاندارد



استانداردها:

۳- نصب:



ابتدا باطری را در پشت دتکتور جایگذاری نمایید سپس دکمه تست را جهت اطمینان از صحت عملکرد دتکتور بفشارید تا بازر آن روشن شود. حال ابتدا براکت موجود در پشت دتکتور را بر روی سقف نصب نموده و سپس هد را بر روی برکت قرار داده و با یک چرخش ساعت گرد آن را محکم نمایید.

توجه:

بدون وجود باطری، هد بر روی براکت به هیچ عنوان بسته نمی گردد.

مکان نصب:

پیشنهاد میگردد در مناطق مشخص شده در شکل دتکتور نصب نگردد به هر حال در نصب دتکتور باید به استانداردها و شرایط محیطی ساختمان توجه نمود.

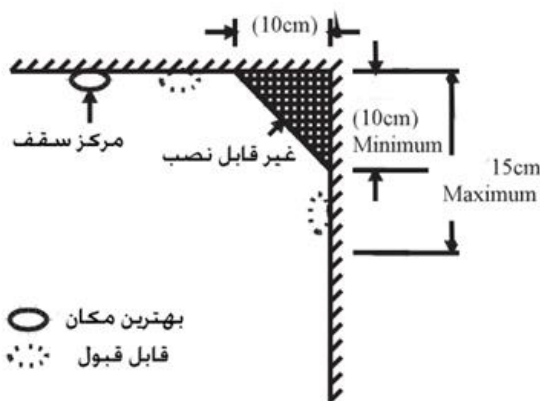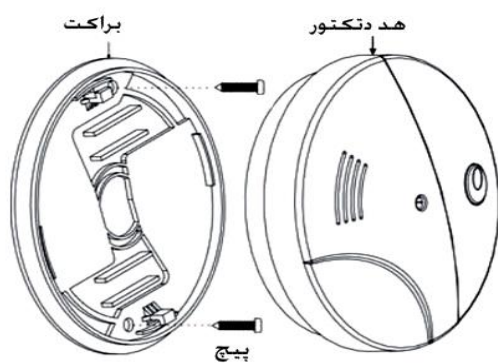

ضعف باطری:

در صورت کاهش سطح ولتاژ باطری، بازر دتکتور به صورت متناوب هر ۱ دقیقه فعال خواهد شد. در صورت شنیدن اخطار ضعف باطری سریعاً باطری را تعویض نمایید.

ملاحظات:

- ۱- از نصب دتکتور در مسیر جریان هوای شدید بپرهیزید.
- ۲- در شرایط نرمال کاری LED دتکتور هر ۳۰ ثانیه یکبار چشمک خواهد زد.
- ۳- در صورت فعال شدن دتکتور، جهت غیر فعال نمودن آن از جدا کردن باطری استفاده نمایید. سعی در حذف منبع ایجاد آلام داشته باشید برای مثال ابتدا درب و پنجره ها را باز نمایید و منبع گرما را خاموش نمایید.
- ۴- به منظور جلوگیری از آلام کاذب از نصب دتکتور در فاصله کمتر از ۳ متری مکان هایی با رطوبت بالا مانند حمام و مکان هایی که امکان ایجاد هوای گرم را دارند خودداری نمایید.
- ۵- پیشنهاد می گردد دتکتور به صورت هفتگی مورد تست قرار گیرد. نحوه تست باید بدین صورت باشد که تنها با استفاده از دکمه تست موجود بر روی دتکتور این عملیات صورت پذیرد. دکمه تست را برای چند ثانیه ای نگه دارید تا بازر داخلی دتکتور فعال گردد. در صورت فعال شدن بازر تست به پایان رسیده است و در غیر اینصورت با نمایندگی فروش محصول تماس حاصل فرمایید.